

WERKSTEP

Hydrofit NBR B1




Ausführung

Merkmale / Fertigteil	Soll-Wert	Einheit	Toleranz	Norm
Farbe	RAL 9005, schwarz			
Länge	940 / 900	mm	5	
Breite	640 / 600	mm	5	
Höhe	10	mm	0,3	
Noppenhöhe	4,3	mm	0,3	
Gewicht	5.000	g	350	
Shorehärte	48 – 53	A	5%	DIN53505
Einsinktiefte	0,5 – 1,0	mm	0,3	Werksitz
Knicktest	kein Aufreißen			
Fingernageltest	kein Aufreißen			

Allgemeine Beständigkeit

	Aliphatische Kohlenwasserstoffe (z. B. Methan, Ethan, Butan, Benzin)
	Öle und Fette
	Hydraulikflüssigkeiten
	Silikonöle und Silikonfette
	Säuren und Basen bis 50%
	Salzlösungen
	Desinfektionsmittel
	hohe Wasserbeständigkeit
	Reinigungsmittel
	UV-beständig
	Brandhemmend B1 (schwer entflammbar)
Material	100% Nitril / Kautschuk

Eigenschaften

Brandverhalten	schwer entflammbar	4102 B1
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80	°C
kurzzeitig	+140	°C
Umwelt	FCKW- und silikonfrei	
Leitfähigkeit	10 ⁴ - 10 ⁶ Ohm (nur bei ESD-Ausführung)	

Stand

1/04.2014




WERKSITZ GmbH W. Milewski
 Telefunkenstr. 9 | D-97475 Zeil am Main
 Tel. +49 9524 8345-0 | Fax +49 9524 8345-19 | info@werksitz.de | www.werksitz.de

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.




WERKSITZ GmbH W. Milewski
Telefunkenstr. 9 | D-97475 Zeil am Main
Tel. +49 9524 8345-0 | Fax +49 9524 8345-19 | info@werksitz.de | www.werksitz.de

WERKSTEP Hydrofit NBR B1

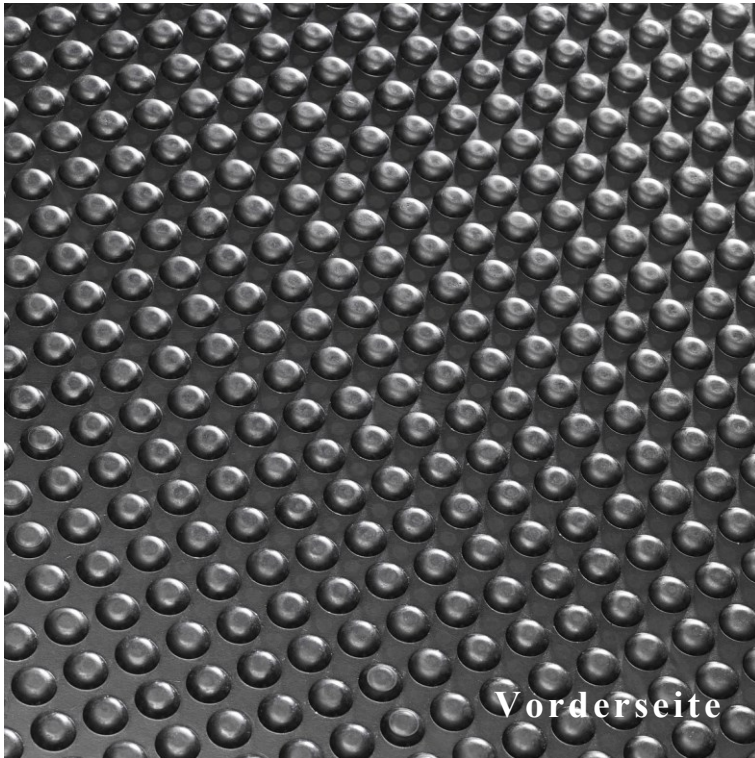

Vorderseite

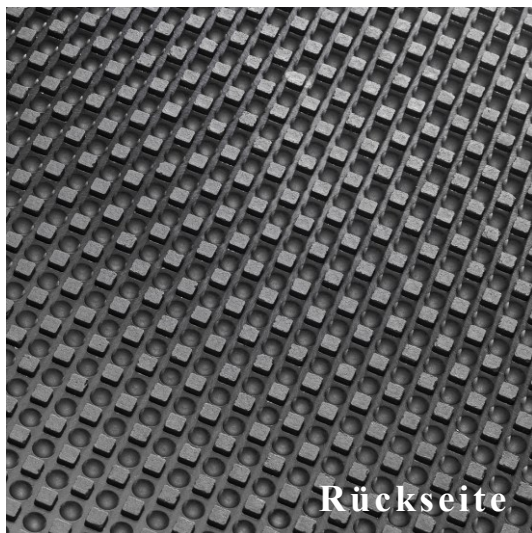

Rückseite



WERKSITZ GmbH W. Milewski
Telefunkenstr. 9 | D-97475 Zeil am Main
Tel. +49 9524 8345-0 | Fax +49 9524 8345-19 | info@werksitz.de | www.werksitz.de